

PONGO U100

MANUAL BOOK

PANDUAN PENGGUNAAN PRODUK KEYBOARD MEKANIK U100

75% KEYBOARD MEKANIK LOW PROFILE



SPESIFIKASI TEKNIS

Ukuran Keyboard	311.6X121.6X28.5MM
Berat Keyboard	520g
Switch	Low Profile / Outemu Brown

Dapat dipasang dengan mudah, dapat diganti dengan switch brand yang sama.
Switch Low Profile Outemu

- Fungsi LED keyboard (FN + (DEL)): secara keseluruhan memiliki 19 efek LED.
- Fungsi kombinasi FN.

	Tombol	Fungsi	Deskripsi
FN+	F1	=	Menurunkan tingkat kecerahan layar komputer.
	F2		Meningkatkan kecerahan layar komputer.
	F3		Win + TAB
	F4		Win + E
	F5		F5
	F6		F6
	F7		Lagu Terakhir
	F8		Putar/Jeda
	F9		Lagu berikutnya
	F10		Mute
	F11		Volume -
	F12		Volume+
	-	Perubahan arah lampu LED	
	+	Memilih Warna LED	

	Tombol	Fungsi	Deskripsi
FN+	←	Menurunkan kecepatan LED.	Ada 5 tingkat kecepatan yang dapat disesuaikan. Ketika mencapai titik minimum, lampu indikator (A,W) akan berkedip sebanyak 3 kali.
	→	Meningkatkan Kecepatan LED	Kecepatan dapat disetel hingga level 5. ketika mencapai tingkat maksimal, lampu indikator (A,W) akan berkedip sebanyak 3 kali.
	↑	Meningkatkan tingkat kecerahan LED	Kecepatan dapat disetel hingga level 5. ketika mencapai tingkat maksimal, lampu indikator (A,W) akan berkedip sebanyak 3 kali.
	↓	Menurunkan tingkat kecerahan LED	Kecepatan dapat disetel hingga level 5. ketika mencapai tingkat maksimal, lampu indikator (A,W) akan berkedip sebanyak 3 kali.
	Space	Mematikan/menyalakan LED	
	Esc	Kembalikan pengaturan ke setelan pabrik.	FN+ESC > 3S
	Win (Press 2s)	Kunci Windows	FN+WIN adalah kombinasi tombol untuk fungsi Kunci Windows (hanya berlaku untuk sistem Windows, bukan untuk Mac).
	1	Mode koneksi Bluetooth 1	Tekan 3 detik untuk pairing, dan tekan selama 1 detik untuk beralih.
	2	Mode koneksi Bluetooth 2	Tekan 3 detik untuk pairing, dan tekan selama 1 detik untuk beralih.
	3	Mode koneksi Bluetooth 3	Tekan 3 detik untuk pairing, dan tekan selama 1 detik untuk beralih.
	4	Jaringan 2.4G	Tekan 3 detik untuk pairing, dan tekan selama 1 detik untuk beralih.

- Tekan tombol Caps Lock untuk mengaktifkannya lampu indikator akan berubah menjadi putih, menunjukkan bahwa Caps Lock telah diaktifkan. Tekan lagi untuk menonaktifkannya.
- Tukar Mode

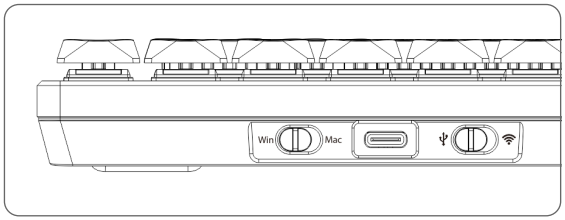

KABEL
Pindah ke kanan adalah mode berkabel (default 1000Hz).

WIRELESS
Kiri (BT1,2,3, 2.4G)

- Pemeriksaan baterai
  Tekan Fn+TAB, LED akan mati, dan tingkat penggunaan baterai akan ditunjukkan oleh tombol 1 hingga 0). Contohnya:
  - Jika lampu tombol 1 menyala, artinya baterai tersisa 10%.
  - Jika lampu tombol 1 dan 2 menyala, artinya baterai tersisa 20%, dan seterus.
  - Lampu baterai akan berwarna merah jika baterai di bawah 30%, kuning di bawah 50%, dan hijau di atas 50%.

  Tombol angka yang menyala putih menunjukkan mode pengisian daya, sedangkan lampu indikator daya rendah akan menyala.

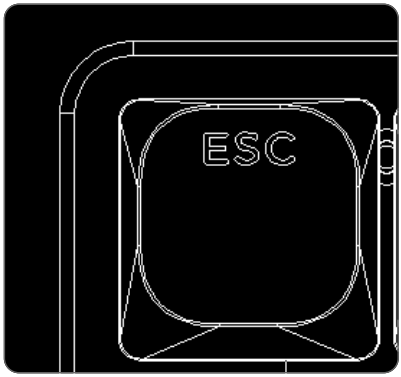

1. Saat baterai diisi, lampu akan menyala merah, dan ketika sudah penuh, akan berubah menjadi putih.
2. Jika baterai berada di bawah 3.45V, LED akan dimatikan, dan lampu indikator akan berkedip merah sebelum mematikan keyboard.
3. Jika baterai turun di bawah 3.2V, keyboard akan dimatikan.
4. Pada mode Nirkabel (Bluetooth & 2.4G), lampu latar akan dimatikan setelah 3 menit tidak aktif. Setelah 30 menit tanpa aktivitas, perangkat akan masuk tidur nyenyak dengan mematikan lampu dan memutuskan sambungan. Tekan tombol apa pun untuk keluar dari tidur nyenyak. Mode kabel tidak akan memasuki tidur nyenyak.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHUBUNGKAN MODE NIRKABEL

- Dalam mode nirkabel, tahan FN+1 selama 3 detik. Tombol 1 akan berkedip putih dengan cepat, menandakan proses pairing dengan perangkat Bluetooth1. Setelah berhasil dipasangkan, tombol 1 akan berhenti berkedip dan kembali ke warna LED keyboard. Jika pairing tidak berhasil dalam 180 detik, proses pairing akan dibatalkan dan tombol 1 akan kembali ke warna LED keyboard.
- Setelah proses pasangan pertama, cukup tekan FN+1 sebentar. Tombol 1 akan berkedip putih perlahan dan mulai berpasangan otomatis dengan perangkat Bluetooth yang sebelumnya direkam 1. Setelah berhasil dipasangkan, tombol 1 akan kembali ke warna LED keyboard. Jika proses ini tidak berhasil dalam 180 detik, pairing akan dibatalkan dan tombol 1 akan kembali ke warna LED keyboard.
- Langkah ini sama saat menghubungkan perangkat Bluetooth 2/3, cukup tekan FN+2/F-N+3.
- Untuk beralih ke mode 2.4G, tekan FN+4. Sambungkan dongle USB ke komputer dan ikuti langkah yang sama untuk menghubungkan perangkat via Bluetooth.